

MAQTRON

Vencedora



MOENDAS DE CANA



LINHA AGRÍCOLA



CONSTRUÇÃO CIVIL



WWW.VENCEDORAMAQTRON.COM.BR

REFERÊNCIA	PÁG
MOENDAS DE CANA	02
PICADORES	08
ENSILADEIRAS	10
DESINTEGRADORES	12
DESINTEGRADORES / TRITURADORES	14
DEBULHADOR DE MILHO	18
BATEDEIRAS	20
TRILHADEIRAS	24
CARRETAS METÁLICAS	26
CARRETAS MADEIRA	28
CARRETAS MISTAS	30
CARRETAS CAÇAMBA	32
CHASSIS E RODAS	34
DISTRIBUIDOR	36
ROÇADEIRAS	38
BETONEIRAS	40
PULVERIZADORES	42
BOMBAS	43

As Moendas de Cana Maqtron possuem um aprimorado sistema anti-respingo, o qual as torna de fácil limpeza e utilização. Contam com opções que possuem Bica Livre e/ou Reservatório com torneira.



CANA SHOP ELÉTRICA

140 200


Com Bica Livre e Reservatório com torneira.




Bica
Livre



Reservatório
com torneira



Sistema
anti-respingo



Prática e de
fácil limpeza



CANA SHOP ESTACIONÁRIA

Com Bica Livre e Reservatório com torneira.
Motor opcional



CANA SHOP 60 ELÉTRICA

Com Reservatório com torneira.



CANA EXPRESS ELÉTRICA HOBBY

Com Bica Livre .

MOENDAS CANA SHOP - Características Técnicas

MODELOS	Cana Express Elétrica Hobby	Cana Shop 60 elétrica	Cana Shop 140	Cana Shop 200	Cana Shop Estacionária
Altura (mm)	410	470	570	570	570
Largura (mm)	375	450	460	460	870 com base
Profundidade (mm)	290	340	400	400	400
Peso aproximado (kg)	31	47	65	71	58
Motor elétrico indicado	acompanha 1/2 cv	acompanha 1/2 cv	acompanha 1cv	acompanha 2 cv	-
Voltagem	110 ou 220 V	110 ou 220 V	110 ou 220 V	110 ou 220 V	-
Motor estacionário indicado a partir de:	-	-	-	-	3,5 à 6,5 cv
Correia indicada	-	-	-	-	B-57 à B-61
Comprimento dos rolos (mm)	135	100	125	125	125
Diâmetro dos rolos (mm)	60	60	88,5	88,5	88,5
RPM dos rolos	24	22	22	26	26
Polia do motor elétrico indicado (mm)	45	75	75	85	65
Polia do motor gás/diesel ind. (mm)	-	-	-	-	65
Cabeçote	2 rolos	3 rolos	3 rolos	3 rolos	3 rolos
Diâmetro da cana (mm)	até 30	até 30	até 32	até 40	até 32
Produz até (litros/hora)	20	60	140	200	140 à 200

Obs.: A produção refere-se ao esmagamento contínuo da cana, sem utilizar o recurso de repasse e pode variar de acordo com a qualidade da cana.



As Moendas de Cana Turbo Maqtron possuem alta potência o que garante uma maior produtividade, com bom custo-benefício.

B 721/722 TURBO




**Base para motor
e proteção das
correias**




**Sistema
anti-respingo
(Detalhe interno)**



**Eixo de transmissão
acionadas com motor
de alta rotação.
(Opcional)**



**Rolo de Ferro com
tratamento especial
(B-721/722)**



**Rolo de Inox
(B-721/722)
(Opcional)**



B 721/722 TURBO


Tipos de acionamento - Detalhes internos:



Acionamento com motor elétrico de baixa rotação (1.750 rpm)



Quando a moenda é acionada com motor elétrico (2) ou à gasolina (3) de alta rotação (3.600 rpm), é necessário adquirir e instalar o eixo de transmissão de rotação.*



Fornecida com motor de alta rotação, eixo de transmissão e chave de reversão.



M-700

Moenda de alta produtividade com alta produtividade.



**M-700
Estacionária**
(Motor opcional)

MOENDAS TRADICIONAIS - Características Técnicas

MODELOS	B - 721 TURBO	B - 722 TURBO	M-700	M-700 ESTACI.
Altura (mm)	775	655	740	740
Largura (mm)	380	380	450	340
Profundidade (mm)	830	830	340	870
Peso aproximado (kg) sem motor	50	49	40	56
Motor elétrico indicado	1,5 à 2,0 cv	1,5 à 2,0 cv	1cv 4 polos	-
Voltagem	110 ou 220 V	110 ou 220 V	110 ou 220 V	-
Motor estacionário indicado a partir de:	3,5 cv	3,5 cv	-	3,5 cv
Correia indicada (conforme rpm do motor)	A-68 (1.750 rpm) A-43 e A-36 (3.600 rpm)	A-63 (1.750 rpm) A-43 e A-36 (3.600 rpm)	A-22 / A-43	VA-38
Comprimento dos rolos (mm)	125	125	100	100
Diâmetro dos rolos (mm)	88,5	88,5	60	60
RPM dos rolos	25	25	25	25
RPM volante	355	355	175	175
Polia do motor elétrico indicado (mm)	1 VA - 55	1 VA - 55	1 VA - 52	-
Polia do motor gas./diesel ind. (mm)	55	55	-	1VA - 55
Cabeçote	3 rolos	3 rolos	3 rolos	3 rolos
Diâmetro volante (mm)	295	295	300	300
Diâmetro da cana (mm)	até 40	até 40	até 30	até 30
Produce até (litros/hora)	200	200	100	100

Obs.: A produção refere-se ao esmagamento contínuo da cana, sem utilizar o recurso de repasse e pode variar de acordo com a qualidade da cana.



As Moendas de Cana Alta produtividade Maqtron possuem um bom custo-benefício, pois otimizam ao máximo o processo de moagem da cana.


Opcionais:

- **Rolo Inox**
- **Motor**
- **Eixo de Transmissão**
- **Regulagem dos Rolos.**


M-730



Carenagem de chapa com pintura eletrostática



Para modelo com rolos de ferro.




Carenagem em inox



Para modelo com rolos em inox

Opcional:




Eixo de transmissão para moendas acionadas com motor de alta rotação.



B-728 - Com motor

Novo sistema: 2 rolos (B-728)



1 - Entrada - 1ª Moagem da Cana.
Um lado rebaixado com estrias na vertical para entrada da cana, na primeira moagem.

2 - Entrada - 2ª Moagem da Cana.



Outro lado do rolo:
Estrias horizontais e mais próximos para o repasse da cana.



Carenagem Removível
Tampas em todas as aberturas da máquina. Prática e fácil limpeza



MOENDAS TRADICIONAIS - Características Técnicas

MODELOS	B - 728	M-730
Altura (mm)	760	970
Largura (mm)	360	590
Profundidade (mm)	530	1130
Peso aproximado (kg)	42	125
Motor elétrico indicado	acompanha 1/2CV	5 à 7,5 cv 4P
Motor estacionário indicado	-	8 à 12 cv
Correia indicada	A22 / A48	2 un. B-73
Comprimento dos rolos (mm)	135	210
Diâmetro dos rolos (mm)	60	114
RPM dos rolos	25	25
RPM volante	250	540
Polia do motor elétrico indicado (mm)	45	2 VB 100
Polia do motor gas./diesel indicado (mm)	45	2 VB 80
Cabeçote	2 rolos	3 rolos
Diâmetro volante (mm)	300	320
Diâmetro da cana (mm)	até 30	até 40
Voltagem	110 ou 220 V	-
Produce até (litros/hora)	40	500



B-723 - MOENDA MANUAL

Peso aprox.: 14kg



LIMPADOR COM CAVALETE

Com motor opcional.



Características Técnicas

Peso líquido	17 kg
Correia indicada	VA 40
Motor elétrico indicado	1/2 à 1 cv
1750 rpm	

Obs: A produção refere-se ao esmagamento contínuo da cana, sem utilizar o recurso de repasse e pode variar de acordo com a qualidade da cana.



Navalha de corte com nova têmpera e alta durabilidade.



Detalhe interno

B-612M



Base 0,80m com esticador e complemento proteção
(Exclusivo para B-612M)



Motor opcional
(Mod. M-600)



M-600 COM BASE

Motor opcional

PICADORES- Características Técnicas

MODELOS	M-600	B-612M
Largura interna (mm)	110	110
Peso aproximado (kg)	41	53
Diâmetro da polia	2 VA 95 mm	2 VB 140 mm
RPM	2800	2.500
Quantidade de navalhas	3	4
Motor elétrico indicado	3 cv	5 - 7,5 cv
Motor à combustão indicado	5 cv	8 - 10 cv
Polia indicada para motor 2p	2 VA - 75 mm	2 VB - 100 mm
Polia indicada para motor 4p	2 VA - 150 mm	-
Correia indicada para base 0,80m	-	B - 65 à 67

Produção kg/h	Forragens Verde	
PRODUTOS	M-600	B-612M
Capim Elefante	800 / 900	800 / 1000
Cana - Mandioca	1900 / 2100	2300 / 2500


A produção pode variar de acordo com as condições do produto a ser processado.




B-615M



Navalha de corte com nova têmpera e alta durabilidade.



Detalhe interno



Base 0,80m com esticador e complemento proteção (Opc. para B-614M / B615M)



Nova Bica de 1m dobrável



Nova giratória de bica



Novo direcionador



Engate para carreta

Variedade de corte M-613 / B-614 / B-615



3mm



4mm



5mm




6mm



7mm



9mm


M-613


Base com esticador
(para motor elétrico e à
combustão)
Correia ind. 2un.VA 49 a 55 ref. mod. M-613


B-614M

B-615T


Detalhe interno


Cardan opcional
(Exclusivo B-615T)

ENSILADEIRA- Características Técnicas

MODELOS	M-613	B-614	B-615	B-615T
Largura interna	90	95	115	115
Peso aproximado (Kg)	70	110	145	210
Diâmetro da Polia	2 VA 95 mm	3 VB 220 mm	3 VB 220 mm	4 VB 100 mm
RPM	2320	1.400/1.800	1.400/1.800	1.400/1.800
Quantidade de navalhas	3	3	3	3
Correia indicada para base 0,80m	-	B-73 à B-75	B-73 à B-75	-
Motor elétrico indicado	3cv	5-7,5 cv	10 cv	-
Motor à combustão indicado	5 cv	8-10cv	11-13 cv	-
Polia indicada p/ motor 2 polos	2 VA 65 mm	3 VB 100 mm	3 VB 100 mm	-
Polia indicada p/ motor 4 polos	2 VA 130 mm	-	-	-

Produção kg/h

Forragens Verde

PRODUTOS	M-613	B-614	B-615
Capim Elefante	900 / 1100	1500 / 3000	2000 / 5000
Cana - Mandioca	1900 / 2100	3000 / 5000	4000 / 7000

*A produção pode variar de acordo com as condições do produto a ser processado.



Navalha de corte com nova têmpera e alta durabilidade.

M-670

Com motor 1,5cv e chave liga/desliga


Peneiras



0,8mm




2mm



3mm



4,5mm



13mm



Forragem



M-674

Motor de 2cv e Chave liga/desliga



B-609

(Motor opcional)



M-625

(Motor opcional)



**Detalhe interno
Luva Elástica**
(Mod.: M-625)



M-630

Cavalete especial
(motor opcional)

DESINTEGRADOR - Características Técnicas

MODELOS	M-670	M-674	M-625	M-630	B-609
Largura interna (mm)	68	118	100	100	100
Quantidade de marteletes	-	-	6	6	6
Peso aproximado (kg)	34	37	34	34	39
Diâmetro da polia	-	-	-	1 VA 95 mm	1 VA 95 mm
RPM	-	-	-	3.600	3.600
Quantidade de navalhas	2	2	2	2	2
Quantidade de peneiras	4	5	5	5	5
Motor elétrico indicado	-	-	2-3 cv	2-3 cv	2-3 cv
Motor à combustão indicado	-	-	-	3,5-5 cv	3,5-5 cv

Produção kg/h	Milho em Grãos Seco			Forragens - Verde			Milho em Espiga com Palha	
PRODUTOS	M-670	M-674	M-625/M-630/B-609	M-670	M-674	M-625/M-630/B-609	M-674	M-625/M-630/B-609
Peneira 0,8 mm	12	15/20	50/60	-	-	-	-	-
Peneira 2,0 mm	60	70/100	150/200	-	-	-	-	-
Peneira 3,0 mm	80	140/150	250/300	-	-	-	-	-
Peneira 4,5 mm	130	145/170	350/600	-	-	-	-	-
Peneira 13 mm	-	-	-	-	-	-	50/80	350/450
Capim elefante	-	-	-	200	300/350	200/300	-	-
Cana - mandioca	-	-	-	500	500/700	600/800	-	-

A produção pode variar de acordo com as condições do produto a ser processado.

O desintegrador M-10000T conta com a opção do acoplamento do cardan (opcional), tornando sua performance e produtividade maior.



M-10000T



Cardan opcional
(Mod.: M-10000T / M-640 T M.F)



Nº 4



Detalhe interno:
(Mod.: M-640 T M.F.)

M-640 T M.F

Marteletes Fixos
(Cardan opcional)



B-618 T



Rotor 4 navalhas
(Nº1 à Nº10)

DESINTEGRADOR/TRITURADOR - Características Técnicas

MODELOS	B-618 T	M-640 M.F	M-10000 T
Largura interna (mm)	180	180	353
Quantidade de marteletes	24	24	64
Peso aproximado (kg)	120	165	255
Diâmetro da polia	3 VB 80 mm	4 VB 100 mm	6 VB 100 mm
RPM	3.600	3.300	3.200
Quantidade de navalhas	4	4	4
Quantidade de peneiras	4	5	5

Produção kg/h	Milho em Grãos Seco			Milho em Grãos Úmido		Forragens - Verde		Milho em Espiga com Palha		
PRODUTOS	B - 618 T	M - 640 TMF	M-10000 T	M - 640 TMF	M - 10000 T	B - 618 T	M - 640 TMF	B - 618 T	M - 640 TMF	M - 10000 T
Peneira 0,8 mm	155	*200	*360	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 2,0 mm	570	700	1.250	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 3,0 mm	720	920	2.500	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 4,5 mm	1.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 8,0 mm	-	-	-	1500	6000	-	-	-	-	-
Peneira 10 mm	-	-	-	2000	7000	-	-	-	-	-
Peneira 13 mm	-	-	-	2500	10000	-	-	1.100	1.300	2.400
Capim elefante	-	-	-	-	-	700	900	-	-	-
Cana - mandioca	-	-	-	-	-	3000	4000	-	-	-

A produção pode variar de acordo com as condições do produto a ser processado.

Obs.: * Peneiras 0,8mm e 4,5mm opcionais para: M-640, M-10000 e B - 618T.



M-640



Navalha de corte com nova têmpera e alta durabilidade.



Rotor 4 navalhas (Nº1 à Nº10)



Detalhe interno

OPCIONAIS:

- Ciclone para B-611 e B616
- Base 0,80m com esticador e complemento proteção (B-611/B-616/M-640)
- Motor





B-611



Detalhe interno
(B-611/B-616)



B-616



M-616 A.D
(Motor opcional)



Detalhe Interno
(Luva Elástica)
(M-616 A.D)



M-10000 PLUS

DESINTEGRADOR/TRITURADOR - Características Técnicas

MODELOS	B-611	B-616	M-616 A.D	M-640	M-10000 PLUS
Largura interna (mm)	110	180	180	180	353
Quantidade de marteletes	12	24	24	24	64
Peso aproximado (kg)	60	69	60	85	165
Diâmetro da polia	2 VB 100 mm	2 VB 100 mm	-	4 VB 100 mm	6 VB 100 mm
RPM	3600	3600	3.600	3300	3200
Quantidade de navalhas	4	4	4	4	4
Quantidade de peneiras	5	5	4	5	5
Correia indicada p/ base 0,80m	B-65 à 67	B-65 à 67	-	B-65 à 67	-
Motor elétrico indicado	5-7,5 cv	7,5-10 cv	5 cv	10-12 cv	20-25 cv
Motor à combustão indicado	8-10 cv	10-14 cv	-	12-15 cv	25-30 cv
Polia indicada p/ motor 2 polos (3600 rpm)	2 VB 100 mm	2 VB 100 mm	-	4 VB 90 mm	6 VB 90 mm

Produção kg/h	Milho em Grãos Seco					Milho em Grãos Úmido		Forragens - Verde				Milho em espiga com palha			
PRODUTOS	B-611	B-616	M-616AD	M-640	M-10000	M-640	M-10000	B-611	B-616/618	M-616AD	M-640	B-611	B-616	M-640	M-10000
Peneira 0,8 mm	105	155	*90/100	*200	*360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 2,0 mm	420	570	300/400	700	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 3,0 mm	610	720	530/600	920	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 4,5 mm	1.050	1.350	700/800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 8,0 mm	-	-	-	-	-	1.500	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 10,0 mm	-	-	-	-	-	2.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Peneira 13,0 mm	-	-	-	-	-	2.500	10.000	-	-	-	-	850	1.100	1.300	2.400
Capim elefante	-	-	-	-	-	-	-	600	700	200/300	900	-	-	-	-
Cana - mandioca	-	-	-	-	-	-	-	2.000	3.000	600/800	4.000	-	-	-	-

A produção pode variar de acordo com as condiçõesObs.: *Peneira 0,8mm opcional para: M-640 / M-10000 / M-616 AD.
do produto a ser processado. Peneira 4,5 mm opcional para M-640 e M-10000.



*A produção pode variar de acordo com as condições do produto a ser processado.

DEBULHADOR B-330 - PARA TRATOR

Cardan e conjunto de acionamento opcionais



**Cardan e conjunto de
acionamento.**
(Opcional B-330 para trator)



Motor e Base
(Opcional Mod.: B-330)



B-330 PARA MOTOR



Detalhe interno:
(Mod.: B-330 para motor)



B-330

(Motor e base opcionais)




DEBULHADOR DE MILHO - Características Técnicas

MODELOS	B-330	B-330 T
Peso aproximado (kg)	130	195
Comprimento (mm)	1.340 mm	1.800 mm
Largura (mm)	680 mm	680 mm
Altura (mm)	1.330 mm	1.330 mm
RPM	1.450 à 1.500	1.450 à 1.500
Polia 3 VB	220 mm	-
Polia plana	200 mm	-
Motor elétrico indicado	7.5 cv	-
Motor estacionário indicado	10 cv	-
Correia indicada para base 0,80m	B-73 à B-78	-

Acionada pela tomada de força e transportada pelo 3º ponto do trator.

Com as Batedeiras Vencedora Maqtron você tem a garantia do cereal trilhado com melhor limpeza e sem perdas.

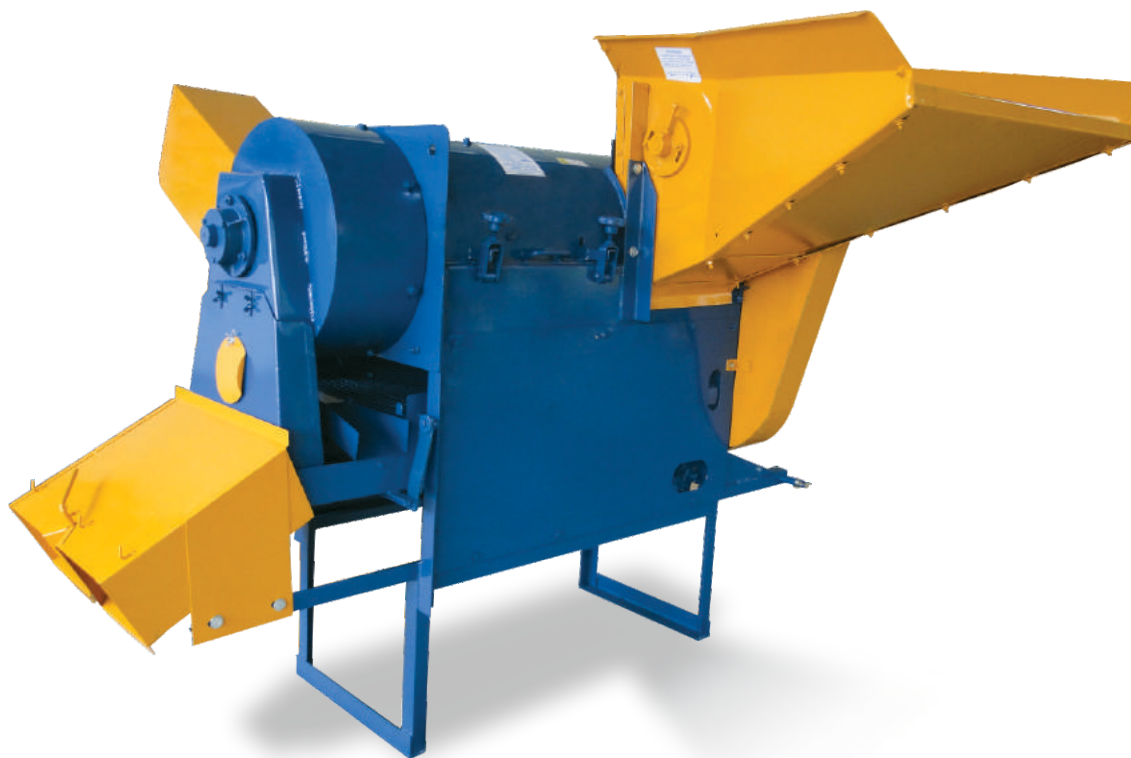

B-340 COMPACTA



**B-340 COMPACTA
COM RODADO**



B-350 STD

Para motor à combustão ou elétrico e sem rodado.



B-350

Para motor à combustão ou elétrico e com rodado.



Base para motor elétrico ou à combustão.
(Motores opcionais)

BATEDEIRAS - Características Técnicas

MODELOS	B-340	B-350
Peso aproximado (kg)	360	380
Comprimento (mm)	2.350	2.570
Largura (mm)	1.710	1.900
Altura (mm)	1.470	1.610
RPM	800 à 900	800 à 900
Motor indicado	-	10-12 cv

*Pneus reconicionados.
Pneus novos opcionais sob encomenda.

Produção (Sacas de 60kg/h)

MODELOS	B-340	B-350
Feijão	16 à 21	16 à 21
Milho	18 à 42	18 à 42
Soja	16 à 21	16 à 21
Arroz (rama curta)	15 à 25	15 à 25

*A produção pode variar de acordo com as condições do produto a ser processado.

Acionada pela tomada de força e transportada sobre rodas



BATEDEIRAS B-380



Detalhes:
Cardan com proteção



B-380 - COM PLATAFORMA

Com plataforma, sem elevador, acionada pela tomada de força e transportada sobre rodas*.



B-380 COM PLAT. E ELEVADOR

Com plataforma e elevador acionada pela tomada de força e transportada sobre rodas*.

BATEDEIRAS - Características Técnicas

MODELOS	B-380 (com plat.)	B-380 (sem plat.)
Peso aproximado (kg)	630	530
Comprimento (mm)	3650	2560
Largura (mm)	1870	1870
Altura (mm)	1680	1680
RPM	800 à 900	800 à 900

*Pneus reconicionados.
Pneus novos opcionais sob encomenda.

Produção (Sacas de 60kg/h)

MODELOS	B-380
Feijão	21 à 36
Milho	60 à 80
Soja	16 à 26
Arroz (rama curta)	15 à 30

*A produção pode variar de acordo com as condições do produto a ser processado.

As Triadeiras B-150 P.V e B-150 Andina são ideais para bater (trilhar) cereais como arroz, milho, feijão, trigo, cevada, centeio, aveia, alpeste, lentilha, alfafa, quinoa, amaranto, girassol, urucum, césamo, chia e outros.



B-150 P.V

Com pneus reconicionados.




Bica Livre



Opção de acionamento por motor ou trator.
(Modelos B-150/B-150 Andina)



Ensacador com duas bicas de saída.
(Mod. B-150 Andina)



Acionamento por trator OPCIONAL.
(Modelos B-150/B-150 Andina)



B-150 ANDINA

Com pneus reconicionados*

TRILHADEIRA - Características Técnicas

MODELOS	B-150	B-150 Andina
Peso aproximado (kg)	460	530
Comprimento (cm)	312	405
Largura cilindro (cm)	43,7	43,7
Altura (cm)	175	190
Área peneira (cm²)	4.657	4.657
Área saca-palha (cm²)	9.359	9.359
Golpes por minuto peneira	240	240
Distância entre eixos (cm)	189	-
Largura entre rodas (cm) (externo)	167	170
Correia acionamento principal para polia MAQ nº 1 e 2	C-126	C-126
Correia acionamento principal para polia MAQ nº 3 e 4	C-136	C-136
Motor elétrico indicado	10 cv	10 cv
Motor gasolina/diesel indicado	10 à 12 cv	10 à 12 cv
Estrutura de aço com alma de madeira de lei	Sim	Sim
Dentes do cilindro em aço forjado com porcas	45	45
Pneus reconicionados	Aro 13"	Aro 16"
Feixe de molas	-	2

*Pneus reconicionados.
Pneus novos opcionais sob encomenda.

Produção (Sacas de 60kg/h)

MODELOS	B-150/B-150 Andina	MODELOS	B-150/B-150 Andina
Arroz em casca	*30	Girassol	*23
Milho	*50	Lentilha	*23
Feijão - soja	*25	Alfafa	45 Kg/h
Trigo - cevada	*23	Chia	200 à 250 Kg/h
Centeio - aveia	*23	Quinoa - césamo	250 à 300 Kg/h
Alpiste	*13	Amaranto	250 à 300 Kg/h

*A produção pode variar de acordo com as condições do produto a ser processado.

As Carretas Metálicas Maqtron contam com pistão hidráulico e em diversas cores. Possuem a maior capacidade de carga da categoria.



CARRETA METÁLICA M-6000

Com pistão hidráulico. Pneus opcionais

Opções de Cores:



Maior capacidade da categoria



Abertura lateral da tampa traseira



Opção Tandem



Opção Rodado Duplo

*Pneus opcionais recondicionados ou novos (sob encomenda).



M-5000

Com pistão hidráulico. Pneus opcionais

M-4000

Com pistão hidráulico. Pneus opcionais



CARRETAS METÁLICAS - Características Técnicas

MODELOS	M-4000	M-5000	M-6000
Capacidade de carga	4 Ton 4,15m ³	5 Ton 5,13m ³	6 Ton 8m ³
Dimensões da carroceria externa (CxLxA) (m)	3,26 x 1,85 x 0,80	3,26 x 1,85 x 1,00	3,50 x 2,06 x 1,20
Dimensões totais «Carreta c/ pneus 700 x 16" e cabeçalho	4,60 x 1,85 x 2,15	4,60 x 1,85 x 2,35	4,95 x 2,06 x 2,48
Quantidade de rodas x aro	4 aro 16" 6 furos	4 aro 16" 6 furos	4 aro 16" 6 furos
Altura da carreta basculada	3,30m	3,45m	3,66m
Distância entre eixos	950mm mod. Tandem	950mm mod. Tandem	950mm mod. Tandem
Chassi	Perfil "U" chapa 3/16	Perfil "U" Chapa 1/4"	Perfil "U" Chapa 1/4"
Freio	Opcional	Opcional	Opcional
Engate	Rígido	Rígido	Rígido
Ângulo inclinado basculante	45°	45°	45°
Rolamentos dos cubos (cônicos)	30207 e 30208 mod. Tandem 30208 e 30210 mod. Rod. Duplo	30207 e 30208 mod. Tandem 30208 e 30210 mod. Rod. Duplo	30207 e 30208 mod. Tandem 30208 e 30210 mod. Rod. Duplo
Distância entre longarinas (externa)	800mm	800mm	1000 mm
Peso aproximado	1005kg mod. Tandem 955kg mod. Rod. Duplo	1020kg mod. Tandem 970kg mod. Rod. Duplo	1100kg mod. Tandem 1050kg mod. Rod. Duplo
Suporte (macaco)	Com rosca, giratória, rolamento de encosto 51104	Com rosca, giratória, rolamento de encosto 51104	Com rosca, giratória, rolamento de encosto 51104
Espessura chapa laterais	2,0mm	2,0mm	2,0mm
Espessura chapa do assoalho	3,0mm	3,0mm	3,0mm
Dimensões para transporte (tampas e rodas desmontadas)	C x L x A: 4,60 x 1,85 x 0,70mm	C x L x A: 4,60 x 1,85 x 0,70m	C x L x A: 4,95 x 2,06 x 0,70m
Distância entre travessas das tampas	520mm	520mm	520mm
Abertura lateral de tampa traseira	Sim	Sim	Sim

*Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda).



CARRETA B-900 E M-6000

B-900
5 Ton. 2 Eixos

M-6000
6 Ton. 2 Eixos

Opções de Cores:



*Pneus opcionais recondicionados ou novos (sob encomenda).



M-2000
2 Ton. 1 Eixo



B-970
4 Ton. 1 Eixo



M-965
3,5 Ton. 1 Eixo
(rodado por fora e sem freio)



TANDEM
5 ou 6 Ton.



M-4000
4 Ton. Rodado Duplo

CARRETAS - Características Técnicas

MODELOS	M-2000	M-965	B-970	M-4000	TANDEM 5T	TANDEM 6T	B-900	M-6000
Capacidade de carga	2 Ton.	3,5 Ton.	4 Ton.	4 Ton.	5 Ton.	6 Ton.	5 Ton.	6 Ton.
Quantidade de rodas x aro	2 - aro 16"	2 - aro 16"	2 - aro 16"	4 - aro 16"	4 - aro 16"	4 - aro 16"	4 - aro 16"	4 - aro 16"
Dimensões carroceria (CxLxA) (m)	2,40x1,50x0,52	2,98x1,73x0,53	3,30x1,90x0,55	3,30x1,90x0,55	3,60x1,90x0,55	4,00x2,15x0,65	3,60x1,90x0,55	4,0x2,15x0,65
Distância entre eixos (mm)	-	-	-	-	950	950	2.200	2.950
Direção	-	-	-	-	-	-	Rótula	Rótula
Freio (opcional)	Automático	-	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Engate	Desnucável	Desnucável	Desnucável	Desnucável	Desnucável	Desnucável	-	-
Chassi	Perfil em "U"	Perfil em "U"	Perfil em "U"	Perfil em "U"	Perfil em "U"	Perfil em "U"	Perfil em "U"	Perfil em "U"
Ângulo de giro	-	-	-	-	-	-	30°	30°
Ângulo inclinado basculante	14°	-	14°	14°	14°	14°	-	-
Rolamentos dos cubos (cônicos)	30207/30208	30207/30208	30207/30208	30208/30210	30207/30208	30207/30208	30207/30208	30207/30208
Distância entre longarinas (externa) (mm)	Monobloco	Monobloco	800	800	800	1000	800	1000
Peso aproximado (kg)	380	400	550	580	675	810	650	785

Obs.: sobrecaixa de 25 cm opcional

Obs.: Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda)

CARRETA MISTA

As Carretas Mista Maqtron contam com tampas laterais, traseira e frontal em chapas metálicas e o Assoalho em madeira.



CARRETA MISTA

B-960 Mista
3 Ton.

B-970 Mista
4 Ton.

M-4000 RD Mista
4 Ton.

Opções de Cores:



*Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda).



Laterais em chapa metálica e assoalho em madeira



Engate rápido das tampas



Pino trava para basculamento



Basculante



Sistema duplo de abertura da tampa traseira (superior e inferior)



Tampas laterais removíveis



Espera para sobrecaixa



Trava com rosca



Sistema de abertura e trava da tampa traseira



Pino espera para amarração de cordas

CARRETA MISTA - Características Técnicas

MODELOS	B-960 Mista	B-970 Mista	M-4000 - RD Mista
Capacidade de carga	3 Ton	4 Ton	4 Ton
Dimensões externas carroceria (CxLxA)m (L - parte superior)	2,80x1,90x0,50	3,30x1,90x0,50	3,30x1,90x0,50
Dimensões totais - com pneus e cabeçalho (CxLxA)m (L - parte superior)	4,270x1,95x1,95	4,770x1,95x1,95	4,770x1,95x1,95
Altura da carreta basculada mm	2700	3000	3000
Quantidade de rodas e diâmetro do aro	2 aro 16"	2 aro 16"	4 aro 16"
Chassi	Perfil em "U"	Perfil em "U"	Perfil em "U"
Freio	Automático	Automático	Automático
Engate	Desnucável	Desnucável	Desnucável
Ângulo inclinado basculante	35°	35°	35°
Rolamentos dos cubos	30207/30208	30207/30208	30208/30210
Distância entre longarinas	monobloco	monobloco	monobloco
Peso aproximado Kg	419	516	540
Espessura da chapa das tampas	2mm	2mm	2mm

* Assoalho em madeira

* Pneus opcionais - novos ou recondicionados - sob encomenda (700/750)



CARRETA METÁLICA (CAÇAMBA) HIDRÁULICA

M-5000
5 Ton.

M-6000
6 Ton.

Maior capacidade de carga de sua categoria.

Opções de Cores:



*Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda).



Chassi



Sistema de abertura da tampa



Basculamento



Abertura lateral da tampa traseira



Escada e suporte para mangueiras



Pinos laterais



6000 Kg
Maior capacidade de carga da sua categoria.

CARRETAS CAÇAMBA - Características Técnicas

MODELOS	M-5000	M-6000
Capacidade de carga	5 Ton 5,1m ³	6 Ton 6,1m ³
Dimensões externas da carroceria (CxLxA)m (L - parte superior)	3,25 x 2,10 x 1,0	3,75 x 2,10 x 1,0
Dimensões totais carreta com pneus 700x16" e cabeçalho (CxLxA)m	4,55 x 2,10 x 2,20	5,05 x 2,10 x 2,20
Quantidade roda x aro	4 aro 16" 6 furos	4 aro 16" 6 furos
Altura da carreta basculada	3,55m	3,84m
Distância entre eixos	950mm mod. Tandem	950mm mod. Tandem
Chassi	Perfil "U" chapa 1/4	Perfil "U" chapa 1/4
Freio	Opcional	Opcional
Engate	Rígido	Rígido
Ângulo inclinado basculante	45°	45°
Rolamento dos cubos (cônicos)	30207 e 30208 mod. Tandem 30208 e 30210 mod. Rod. Duplo	30207 e 30208 mod. Tandem 30208 e 30210 mod. Rod. Duplo
Distância entre longarinas (externa)	800mm	1000mm
Peso aproximado Kg	1.180 mod. Tandem 1.080 mod. Rod. Duplo	1.250 mod. Tandem 1.150 mod. Rod. Duplo
Suporte (macaco)	Com rosca, giratório, rolamento de encosto 51104	Com rosca, giratório, rolamento de encosto 51104
Espessura da chapa da carroceria	3,0mm	3,0mm
Distância entre travessas das tampas	510mm	495mm
Abertura lateral da tampa traseira	sim	sim
Dispositivo (espera) para aumentar a altura das tampas	sim	sim

*Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda).



CHASSI TANDEM

Versões para 5 e 6 Ton.



**Detalhe interno
Chassi Tandem**

*Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda).



CHASSI 3 E 4 TON.

CHASSI 4 TON. RODADO DUPLO



CHASSI 5 E 6 TON. 2 EIXOS



ARO 12"



ARO 12"



ARO 13"



ARO 15"



ARO 16"

RODAS - Características Técnicas

MODELOS	CHAPA DO MIOLO	CHAPA DO ARO
Roda Aro 500 x 12"12" 4 furos para tobata	Ch 3/16 (4,25 mm)	Ch 11 (3,00 mm)
Roda Aro 500 x 12" 6 furos para Yanmar	Ch 3/16 (4,25 mm)	Ch 11 (3,00 mm)
Roda Aro 450 x 13" 4 furos	Ch 8 (4,50 mm)	Ch 11 (3,00 mm)
Roda Aro 550 x 15" 5 furos	Ch 1/4 (6,30 mm)	Ch 11 (3,00 mm)
Roda Aro 550 x 15" 6 furos	Ch 1/4 (6,30 mm)	Ch 11 (3,00 mm)
Roda Aro 550 x 16" 5 furos	Ch 1/4 (6,30 mm)	Ch 11 (3,00 mm)
Roda Aro 550 x 16" 6 furos	Ch 1/4 (6,30 mm)	Ch 11 (3,00 mm)
Roda Aro 550 x 16" 5 furos	Ch 1/4 (6,30 mm)	Ch 10 (3,35 mm)
Roda Aro 550 x 16" 6 furos	Ch 1/4 (6,30 mm)	Ch 10 (3,35 mm)
Roda Aro 550 x 16" 6 furos para rodado duplo	Ch 1/4 (6,30 mm)	Ch 11 (3,00 mm)
Roda Aro 550 x 16" 6 furos para rodado duplo	Ch 1/4 (6,30 mm)	Ch 10 (3,35 mm)

Obs.: Fabricamos rodas agrícolas com furações especiais, sob encomenda.
Pneus opcionais reconicionados ou novos (sob encomenda).



Visão lateral




MQ-900


MQ-600 / MQ-900



Duas saídas e mexedor




Disco e pás com pintura eletrostática ou inox
(Opcional)



Regulagem de vazão
(Mod. MQ-900)



Regulagem de lançamento do produto



Regulagem de vazão



MQ-1300 - DUPLO



Visão lateral



Visão frontal



Regulagem de lançamento do produto com comando hidráulico (MQ-1300)




Regulagem de lançamento do produto com comando manual (MQ-1300).



Grade de proteção em nylon resistente à corrosão (MQ-1300)



Disco Duplo (MQ-1300)




Disco e pás com pintura eletrostática ou inox (opcional)



Pás ajustáveis




Funil protetor com regulagem de altura

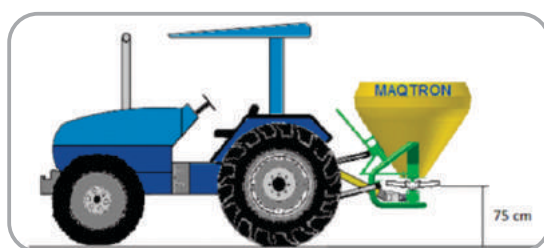

O distribuidor é acoplado diretamente no 3º ponto do hidráulico do trator.

DISTRIBUIDOR - Características Técnicas

MODELOS	MQ-600 DISCO	MQ-900	MQ-1300
Altura (mm)	1220	1370	1100
Largura (mm)	1220	1220	2060
Profundidade (mm)	1350	1350	1280
Peso aproximado (kg)	74	75	195
Rotação da tomada de força	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Capacidade de carga	490L/600kg	600L/900kg	1300L/1330kg
Potência de acionamento	à partir de 30 CV	à partir de 30 CV	à partir de 75 CV
Largura de trabalho (alcance)	6 à 16 m	6 à 22 m	16 à 36 m
Regulagem de vazão	4 à 2000 kg/ha	4 à 2000 kg/ha	4 à 4000 kg/ha
Sistema de engate	3º ponto	3º ponto	3º ponto
Categoria dos pinos	Classe I e II	Classe I e II	Classe I e II

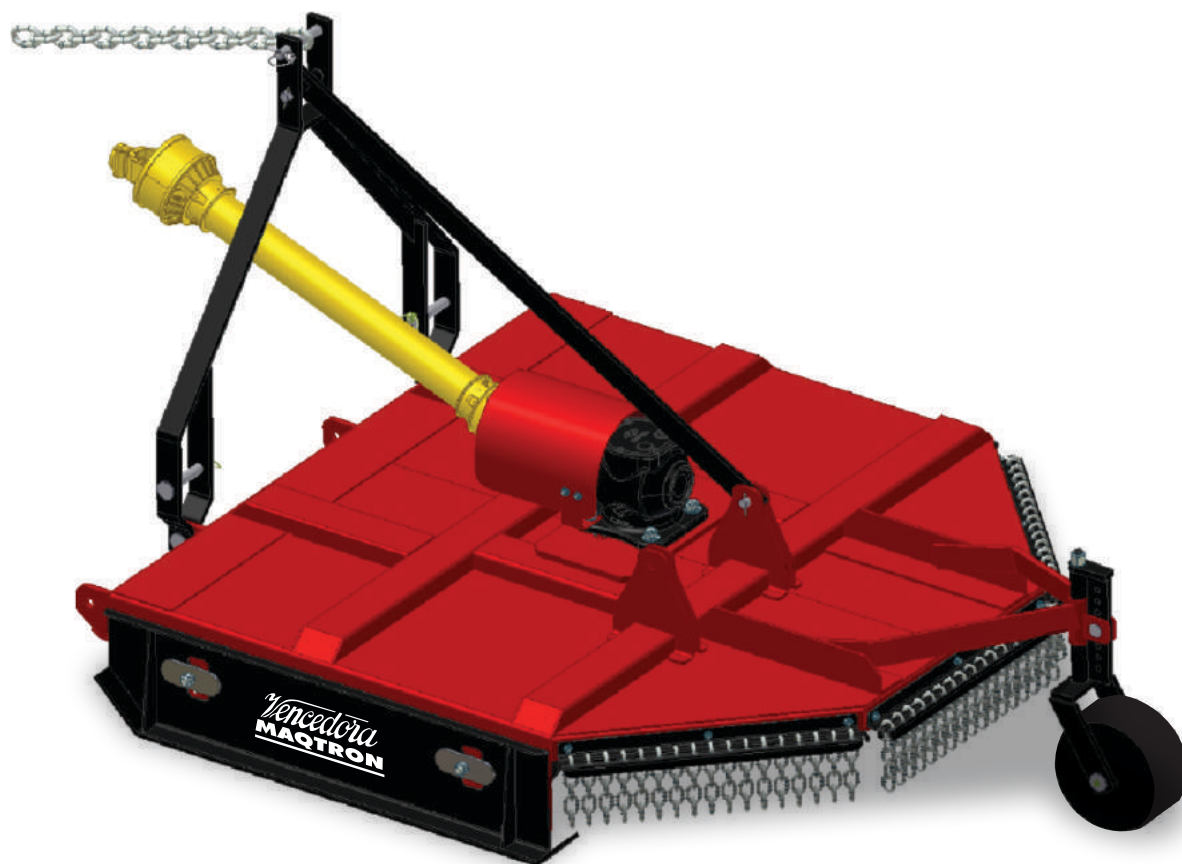

ROÇADEIRAS

RT-1400

RT-1600

RT-1800

Opções de Cores:






Lâmina Corrente
(Opcional)




Cardan com embreagem
(Detalhe interno)




Proteção Caixa




Regulagem de altura



**Engates para deslocamento do
3º ponto**



Lâmina de corte



Proteção



**Roda guia com regulagem de
altura**



**Ajuste da caixa para
deslocamento lateral**

ROÇADEIRA - Características Técnicas

MODELOS	RT - 1400	RT - 1600	RT - 1800
Altura (mm)	1060	1095	1130
Largura (mm)	1610	1810	2010
Profundidade (mm)	1870	2075	2280
Peso aproximado (kg)	316	399	420
Regulagem altura de corte (mm) :	40/75/110/145	40/75/110/145	40/75/110/145
Largura de corte	1400	1600	1800
Acoplamento 3º ponto	categoria II	categoria II	categoria II
Rotação	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Potência Mínima	30 cv	50 cv	60 cv



BETONEIRA M-400 - Profissional



Cremalheira segmentada (detalhe interno)



Proteção total de cremalheira



Volante com reforços




Sistema de pedal com mola



Proteção do motor



Pás com parafusos



Tambor estampado



Borda do bocal reforçada

Detalhes Exclusivos M-260 e M-400 Profissional

Fig. 01



Sistema com motor 2 polos (opcional)



Opções de Roda Injetada ou Roda Ferro


M-120

*Compatível com motor 1/3cv ou 1/2cv de 4 polos (com tomada 3 pinos)


M-150

M-260

*Compatível com motor 3/4cv ou 1cv de 2 polos (Fig. 1), ou 1cv de 4 polos (com chave e tomada de 3 pinos)


M-400 - Extra Forte

Três Pás mexedor - exclusivo Linha M-400. *Compatível motor 2cv de 2 polos (Fig. 1) ou 4 polos (com chave e tomada 3 pinos)

Detalhes exclusivos - M-400 - Extra Forte


Reforço no cavalete

Eixo central removível

Cremalheira de dente interno em nodular

Roda de Ferro

M-400 - Especial

Três Pás mexedor - exclusivo Linha M-400.

Detalhes exclusivos - M-400 - Especial


Caixa especial para motor a combustão


BETONEIRAS - Características Técnicas

MODELOS	M-120	M-150	M-260	M-400	M-400 EF	M-400 Especial
Capacidade (aprox.)	120 Litros	150 Litros	220 Litros	400 Litros	400 Litros	400 Litros
Rotação do Tambor	30rpm	30 rpm	28 rpm	28 rpm	28 rpm	28 rpm
Peso Líquido sem motor (aprox.)	50 kg	53 kg	96 kg	120 kg	135 kg	205 Kg
Peso Líquido com motor (aprox.)	57 kg	60 kg	109 kg	143 kg	158 kg	-
Motor elétrico (potência mínima necessária)	-	-	1,0 cv	2 cv	2 cv	-
			1740 rpm	1740 rpm	1740 rpm	-
Correia Acoplada motor de 2 polos (3600 rpm)	-	-	01 un. A-40	02 un. A- 40	-	-
		-	01 un. A-22	01 un. A-22	-	-
Correia Acoplada motor de 4 polos (1730 rpm)	01 un. A-26	01 un. A-26	01 un. A-48	02 un. A-48	02 un. A-48	-
Correia	-	-	01 un.A-48	02 un.A-48	02 un.A-48	-
Capacidade da Mistura	80L	90L	170L	310L	310L	310L
Rendimento final da Mistura	65L	75L	150L	270L	270L	270L
Quantidade de ciclos/hora	20	20	20	20	20	20
Produção horária	1,30 m³	1,35m³	3,2m³	4,05m³	4,05m³	4,05m³
Traço	1/4	1/4	1/2	1	1	1
Motor à combustão indicado	-	-	-	-	-	5CV



Trava de segurança
na segunda dobra



Mola de tração
lateral dupla




PM-600



PM-800


PULVERIZADORES - Características Técnicas

MODELOS	PM-600	PM-800
Altura(mm)	3,35m	2,85m
Largura (mm)	2,35m	2,70m
Profundidade (mm)	1,80m	1,65m
Peso Aproximado (kg)	450kg	560kg
Capacidade do reservatório	600L	800L
Acionamento das barras	hidráulico	hidráulico
Acionamento do quadro	hidráulico	hidráulico
Espaçamento entre bicos	50cm	50cm
Barras - faixa de aplicação	14,16 e 18m	14,16 e 18m
Bomba de pistão	75L/min	75L/min
Comando	manual com 4 vias	manual com 4 vias
Porta bicos	Simples	Simples

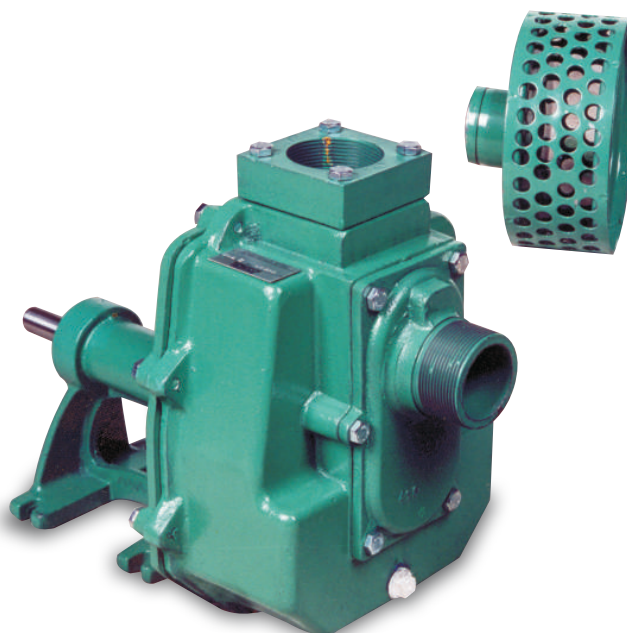

BOMBA B-710 -2"

Auto-eskorvante

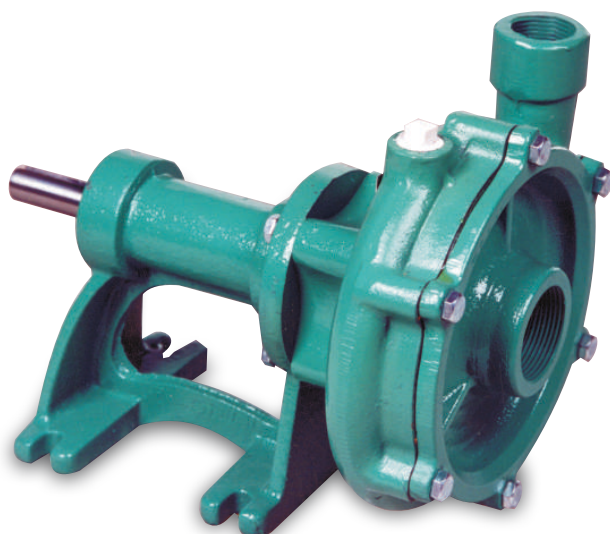

BOMBA B-715 -1"

Centrífuga

BOMBAS MANCAL- Características Técnicas

BOMBA B-710 - 2"										BOMBA B-715 - 1"									
Altura Manométrica - Metros										Altura Manométrica - Metros									
6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	6	10	14	20	30	37				
Vazão em 1000 Litros/hora										Vazão em 1000 Litros/hora									
33	30	28	25	21	20	18	15	11	9	14	13,1	12,3	11,1	8,5	5,5				
Mod.	CV	Sucção			Descarga						Mod.	CV	Sucção			Descarga			
710	2	2"			2"						715	2	1,5"			1"			
Peso Bruto: 21 kg					RPM: 3.600					Peso Bruto: 12 kg					RPM: 3.600				

MAQTRON

Vencedora



A Maqtron fabrica e comercializa produtos para três diferentes segmentos:

- **AGRICULTURA:** ampla linha de implementos e máquinas agrícolas para atender e facilitar a vida das famílias do campo. (Batedeiras, Bombas Mancal, Carreta Caçamba, Carretas de Madeira, Carretas Metálicas, Chassis e Rodas, Debulhadores de Milho, Desintegradores, Distribuidores, Ensiladeiras, Gerador, Picadores, Pulverizadores, Roçadeiras, Trilhadeiras, Trituradores).

- **MOENDAS DE CANA:** diversos modelos de moendas para atender as diversas necessidades do mercado. (Limpador de Cana, Moenda Manual, Moendas Cana Shop, Moendas Tradicionais).

- **CONSTRUÇÃO CIVIL:** equipamentos para a construção civil e acessórios que proporcionam conforto e segurança ao trabalhador. (Acessórios para Guincho, Betoneiras, Guinchos, Moto Esmeril, Motobombas e Motocompressor).



MISSÃO

Ser referência em facilitar a vida das famílias do campo, dos pequenos empreendedores aos grandes construtores, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da empresa, colaboradores e sociedade.

VISÃO

Ser a melhor empresa nos segmentos em que atua, reconhecida pela excelência e inovação de seus produtos e serviços, gerando resultados plenos.

VALORES

- Ética
- Respeito
- Satisfação
- Credibilidade
- Comprometimento

DE ACORDO COM AS NORMAS DA
ANVISA
Moendas de cana



Com cartão BNDES
em até **48X** **BNDES**
(Consulte nosso departamento de vendas
para verificar os produtos aplicáveis)

MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Av. Caetano Natal Branco • 3800 • Bloco B • Centro Empresarial
89600-000 • Joaçaba • Santa Catarina

 **+55 49 3551.2525**

 **maqtron@vencedoramaqtron.com.br**

 **@vencedora_maqtron**

 **@vencedora.maqtron**

WWW.VENCEDORAMAQTRON.COM.BR